

COMO TRATAR UNA ENFERMEDAD CON LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Prof. A. Ernesto Mercado R.

29/12/2025

INTRODUCCIÓN.

El fin del siguiente trabajo es capacitar al ama de casa, para la cual fueron hechos todos los proceso, por ser y haber sido siempre el pedestal de todos los hogares del mundo, para que cuando se encuentre con una enfermedad familiar que no tenga hecho un proceso, ella este capacitada para encontrar una cura siguiendo estas simples ideas y lo de a conocer a todo el mundo.

El proceso mental para diseñar un tratamiento eléctrico(TE) sigue el sentido común y la lógica, siempre usa la información existente en la literatura describiendo lo que se conoce acerca de la enfermedad; esto es, no se parte de cero, sino se usan los conocimientos ya generados por otros investigadores y puestos al público en general por medio de internet, el medio más común que capta la información de todo el mundo , de todas las especialidades, y la pone a tu alcance por medio de una computadora. Sin embargo, no se requiere de los tradicionales conocimientos médicos como la anatomía, fisiología, farmacología, bioquímica, etc, En lugar de éstos, se deben conocer los cimientos o bases fundamentales mínimas de la energía eléctrica y las propiedades de ésta cuando se aplican al cuerpo humano, que como se señaló anteriormente, son del conocimiento popular, además de que se exponen, como todos los procesos diseñados, en un lenguaje común, uno del ama de casa para la cual fueron dedicados desde el inicio, para que ella sea el soporte en salud de las aproximadamente 2,000 millones de familias de cuatro miembros que existen en el mundo. Con estos conocimientos las madres podrán curar una gran cantidad de las enfermedades que confronta cotidianamente la humanidad . Un apoyo a todo este trabajo es el sitio: <https://curaciones-electricas.com> .

FUNDAMENTOS DEL TRATAMIENTO ELÉCTRICO

ELÉCTRICOS :

Un pedestal de la ingeniería eléctrica, y también de los tratamientos eléctricos, entre otros, es la ley de Ohm, la cual expresa la relación existente entre el voltaje “V”, como la causa o fuerza usada por todos los procesos curativos, la corriente

eléctrica “I” , que se genera como resultado de aplicar un voltaje V y que en este tipo de tratamiento se convierte en la medicina , y la resistencia “R” a dejar pasar esa corriente a través del cuerpo al cual se aplica dicho voltaje. Esto se expresa es una sencilla relación la cual se usa como una de las más simples ecuaciones del álgebra en la forma:

$$V = R * I \quad (1)$$

ó

$$I = V/R \quad (2)$$

Si se considera que la variable R es constante, no cambia su valor, entonces esa simple relación señala que para aumentar la corriente que se desea aplicar se debe incrementar el voltaje usado; esto en la práctica se hace por medio de un generador de señales denominado TENS(Estimulador eléctrico transcutáneo) el cual se adquiere fácilmente por medio de internet con precios que varían desde los \$ 35.0 a los \$ 70.0 dls en lugares populares como AMAZON, MERCADOLIBRE, etc., y consta del propio generador, un cable doble con las dos polaridades necesarias(positiva en rojo y negativa en negro) y un par de pads que se conectan a las extremidades del cable y se pegan en puntos específicos de la piel(fig. 1)

Vale la pena señalar que el “ **voltaje no cura**” , la que lo hace es la corriente eléctrica generada por la aplicación de un voltaje; así, por ejemplo si se lanza un acróbata desde el suelo hacia uno de los cables de alta tensión de 100,000 volts, que alimentan las ciudades desde los puntos de generación de ésta, y se sostiene del cable, alejado del suelo, la persona se pondrá al mismo voltaje de 100,000 volts pero no le pasará nada. En la carrera de ingeniería es más común . usar el término de “diferencia de potencial”, como la diferencia de voltaje aplicada entre dos puntos distintos de un circuito. En otras palabras, para que se genere una corriente entre dos puntos es necesario que exista una diferencia de voltaje o potencial entre ellos, a eso se debe que el TENS tenga un cable dividido en dos para aplicar dos voltajes diferente, normalmente el cable negro se le asignan cero volts y se le denomina “tierra” o voltaje de referencia. La punta o polaridad roja tiene el nivel de voltaje usado, el cual se controla girando la perilla correspondiente en la parte superior del TENS o por medio de un botón el cual va aumentando el voltaje deseado por niveles establecidos en el diseño .


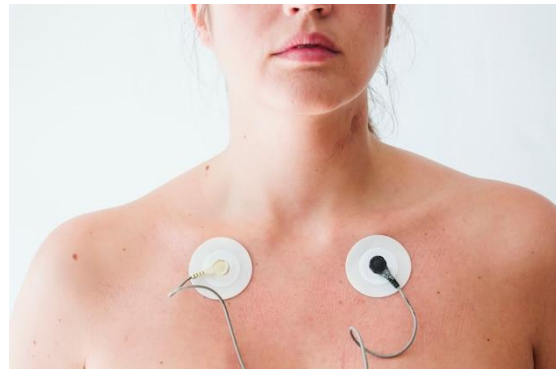


Figura 1. Imagen de un TENS, sus cables y un ejemplo de colocación de pads..

En ocasiones es necesario aplicar el mismo voltaje en dos puntos distintos del cuerpo, y aunque el TENS contiene dos partes similares, como dos TENS en uno , uno en cada una de las dos perillas en su parte superior, no es sencillo dar exactamente el mismo voltaje en ambas perillas, por lo cual yo nunca uso las dos perillas simultáneamente; en su lugar implemento lo que denominé un cable Duplex de forma muy sencilla, como se muestra a continuación.

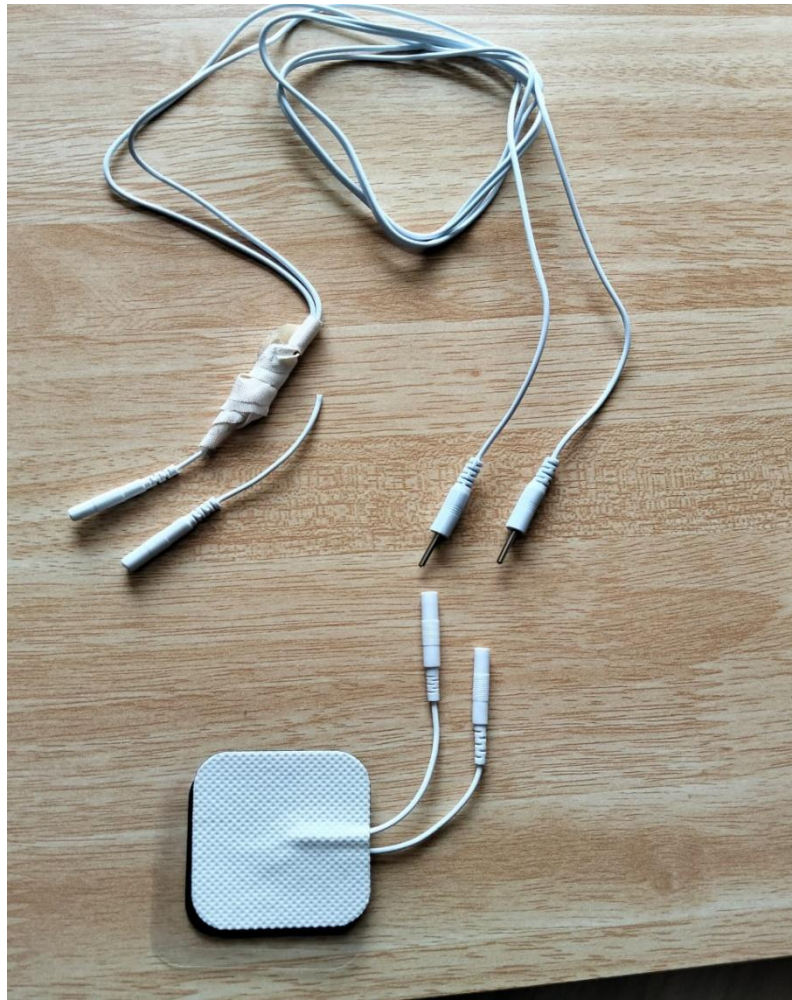

(b)

Figura 2.a – Cable Duplex. Unión de dos pads a una misma polaridad pelando en el centro y extremos un trozo de cable común y ;b. Cable Duplex generado a partir de uno de los cables de un TENS, en el cual se ha cortado la punta de unión a éste y unido a un extremo de un cable cortado de un pad y aislado usando una cinta aislante. Este es más útil y puede ser usado en muchos tratamientos.

Como información complementaria, el TENS usa una pila de 9 volts(los nuevos ya traen una pila recargable, como la de un celular), y genera una corriente entre 0 a 15 mili amperios(ma); la mayoría de microbios muere con sólo 5 ma; mientras que la silla eléctrica, usaba para ejecutar criminales 2,000 volts ,y generaba una corriente de más de 2,000 ma, que atravesaban el cuerpo de la persona quemando todos sus órganos. Como se observa la corriente de tratamiento es casi la milésima parte de una mortal, lo cual hace seguro su uso para curar enfermedades. Lo peor que puede pasar al investigar una nueva enfermedad y aplicar el tratamiento

eléctrico en uno mismo, es que no se cure la enfermedad deseada, pero nunca provocará un daño intenso como el de la silla eléctrica.

TIPO DE SEÑALES QUE ENVÍA UN TENS.

Todos los TENS en la actualidad usan una señal tipo impulso como la mostrada en la figura 3 la cual tiene una amplitud, ancho o duración que varía entre 0 y 300 microsegundos (millonésima de segundo), la cual se puede ajustar en la mayoría de los TENS comerciales; siendo este concepto irrelevante para el común de la gente no se debería poner como variable que se pueda ajustar, no debería aparecer porque sólo confunde a las personas; lo mismo sucede con el concepto de frecuencia o número de veces por segundo que contiene la señal, no son conceptos que ayuden a entender más el uso de un TENS y por tanto ni se debieran exponer a que la gente los ajuste: ***¿ Bajo que concepto los modificaría?***


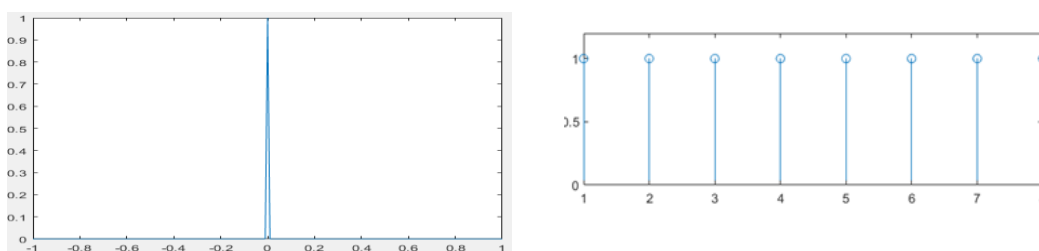


Figura 3. Imagen de una señal tipo impulso, usada en todos los TENS.


¿Bajo que criterios se deben modificar ambos conceptos en el caso del tratamiento de enfermedades?

El principal aspecto médico de una señal eléctrica es la cantidad de corriente que conduce, ***ésta es la medicina usada en todos los tratamientos***, por tanto, cuanta más corriente lleva mejor es la señal; en el caso anterior de un impulso, entre más ancho sea éste más corriente conducirá y mejor será para los tratamientos. El mismo criterio se aplica a la frecuencia, aunque esta también posee otro aspecto relevante que es el correspondiente a la frecuencia de resonancia de la señal, que es aquella frecuencia que penetra más fácilmente el cuerpo conduciendo mayor corriente con el mínimo de voltaje, esto da mayor seguridad para la persona, ya que con voltajes tan pequeños como 1 ó 2 volts se producen corrientes de hasta 6 ó 7 ma; ¡ Todos los microbios mueren con sólo 5 ma! . En otras palabras, ***“ la frecuencia de resonancia es para el tratamiento eléctrico, como el bisturí es para el médico ”*** . La frecuencia de resonancia depende del sitio en el cual se coloquen los pads; por ejemplo, serían distintas las frecuencias si se colocan en ambos lados de la garganta con objeto de curar una

enfermedad infecciosa, que si se colocan en ambos lados de la rodilla para frenar un dolor en ella; sin embargo he observado que la mayoría de las partes del cuerpo tienen una frecuencia de resonancia alrededor de los 20,000 hz o ciclos por segundo. Sin embargo, distintas personas tienen la misma frecuencia **de resonancia si se colocan los pads en el mismo sitio. Desafortunadamente los TENS dan un máximo de 150 Hz. por lo que esta información desafortunadamente hace este comentario sólo informativo, pero no útil desde un aspecto práctico.**

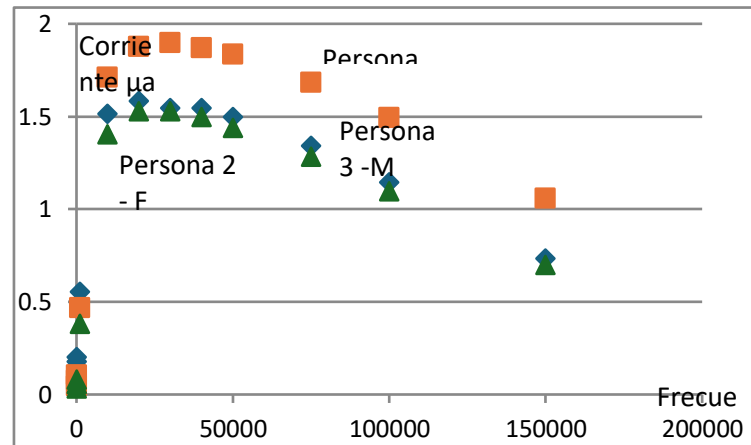

(a)

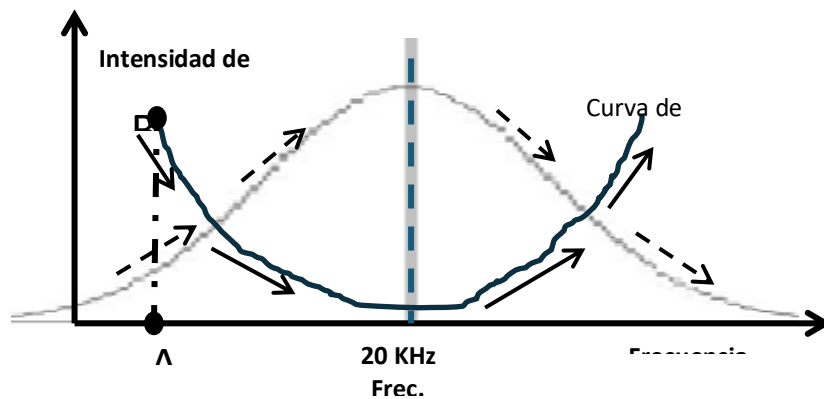

(b)

Figura 4a. Curvas de resonancia entre ambos lados del cuello para distintas personas, la cual muestra ser la misma y, b. Curva de resonancia del mismo sitio para una persona mostrando la frecuencia de resonancia como aquella que alcanza la altura o corriente máxima .

Es importante mencionar que un nivel terapéutico de corriente cuando se usa un TENS, es entre 0.7 a 1,0 ma , lo que coincide con la sensación en el cuerpo de comenzar a percibir la corriente; esto es diferente cuando se aplica una corriente cuadrada en lugar del impulso; en este caso el nivel terapéutico es de 5 ma.

PROPIEDADES DE LA EE CUANDO SE APLICA AL CUERPO

I. **La corriente eléctrica se comporta como un antibiótico de amplio espectro.**

Esto es, elimina virus, bacterias y hongos debido a que su membrana externa posee una baja impedancia o baja resistencia a la penetración de la corriente la cual los penetra, calienta y destruye eliminándolos.

II. **La corriente eléctrica sana un órgano enfermo de cualquier tipo de enfermedad al cruzarlo.**

Esta segunda propiedad es tan importante o más que la de ser un anti microbiano de amplio espectro, ya que sin importar el tipo de enfermedad la cura; aún cuando lo que en realidad sucede es que el sistema inmune lleva a cabo la cura estimulado por el paso de la corriente.

III. **El tratamiento eléctrico es determinístico.**

Esto significa que el resultado de un tratamiento eléctrico siempre es: “*curar o no*”, en términos claros, no existen resultados intermedios como el de curar sólo la mitad o tercera parte de los tratados, no hay variables aleatorias o probabilidad de cura. Esto reduce tanto el costo como el tiempo de una investigación que requiera cientos de pacientes a probar o hacerlo primero en ratones o conejos, por seguridad, Lo peor que puede suceder al realizar una investigación con una nueva enfermedad es que no se cure ésta, pero nunca que se dañará gravemente a la persona usando los niveles de corriente recomendados en cada proceso.

IV. **La trayectoria de la corriente dentro del cuerpo sigue la del camino(s) de mínima resistencia eléctrica entre ambos pads.**

Una experiencia hasta cierto punto graciosa o tonta de mi parte, acerca de cómo esta regla parece burlar la lógica o sentido común, sucedió cuando traté de eliminar una infección del interior de los senos en la frente; al ver una imagen de estos en internet observé que todos los senos estaban conectados, razón por la cual coloqué un pads pequeño en el interior de cada una de las fosas nasales para recorrer todo el camino entre ambos senos y eliminar todo tipo de bacteria en su camino; aplique varias veces el tratamiento sin observar mejora alguna; posteriormente me dí cuenta que la corriente seguía una trayectoria que iba de una fosa nasal a la otra directamente atravesando el suave y de poca resistencia eléctrica del cartílago que separa ambas fosas. ***¡ Nunca subía hacia los senos sino que iba directamente de un lado al otro, de una fosa nasal a la otra!*** La

corriente simplemente seguía el camino de mínima resistencia entre ambos pads.

¿ CÓMO CURA LA ENERGÍA ELÉCTRICA ?

El fundamento para la cura de una enfermedad, como se señaló anteriormente, está en el uso del sentido común y la lógica natural, esto significa que no debemos saber anatomía porque ya hay hermosos programas de anatomía tridimensional como el de anatrónica el cual se consigue en internet en forma gratuita y lo existe para el hombre y la mujer; con el se puede ver la posición de cualquier órgano , quitar los que están encima o atrás, hasta dejar verlo sólo; se puede achicar o crecer su tamaño, girarlo, etc y se encuentra en el sitio: anatronica.com . Con el uso de este programa pude ver la posición e imagen del páncreas que use para diseñar el proceso de tratamiento eléctrico de la diabetes, comprobando su posición física con la de un cadáver de la escuela de medicina del IPN, ambos resultaron coincidir, lo visto en la computadora con lo comprobado en el cadáver(ver fig. 5).

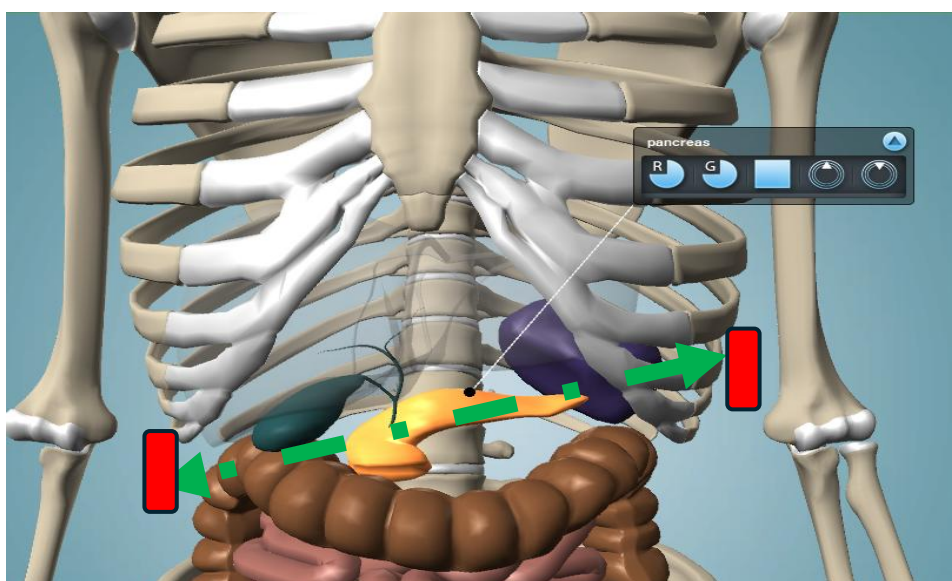


Figura 5. posición del páncreas proporcionada por el programa del sitio: anatronica.com, el cual facilitó saber la posición de los pads para poder atravesar el páncreas.

Tampoco es necesario saber fisiología, farmacología, bioquímica, etc. para diseñar un tratamiento que cure una enfermedad, tales aspectos son

reemplazados por el conocimiento de las propiedades básicas de la EE y su aplicación en el cuerpo humano, señaladas anteriormente,.

De la misma manera que es esencial saber lo anterior se debe investigar en internet lo siguiente :

INFORMACIÓN CONOCIDA DE LA ENFERMEDAD.

¿Qué se sabe acerca de la enfermedad en la actualidad?

Si ésta es considerada como incurable, entonces lo más probable es que la literatura existente sólo muestre algunos aspectos descriptivos, los cuales servirán para ir diseñando como aplicar la EE y curarla. En este caso, sin duda habrá cientos de artículo repitiendo lo mismo , pero serán suficiente unos dos para iniciar el diseño del tratamiento eléctrico. Dentro de los aspectos relevantes está la posición geométrica que tiene el órgano enfermo, lo cual se puede obtener con mayor precisión usando el programa de anatomía.

Qué órgano u órganos ataca?

Esta información es importante para que, con la ayuda del programa de Anatomía, se conozca su posición en el cuerpo, así como la que deben llevar los pads para atravesarlo.

EJEMPLO DE LA APLICACIÓN DE ESTOS CONOCIMIENTOS PARA CURAR UNA ENFERMEDAD.

CASO 1. ENFERMEDADES DE LA GARGANTA(Vías respiratorias altas).


Este es un caso que sucede con frecuencia en todo el mundo debido al frío de invierno, además de otras causas diversas como los contagios , el tratamiento es uno en el cual el sentido común y la lógica les conduce rápidamente al proceso eléctrico de su cura.

Una visita a internet o cualquier otro medio de información para conocer la anatomía de esta parte del cuerpo nos muestra lo siguiente:


¿ Donde deben ir los pads para recorrer toda la zona infectada?

- a. Primero las anginas o ganglios que se hallan lateralmente en el cuello, y se resaltan más cuando existe una infección en ellos(fig. 6a).

- a. Barrido del tejido que se encuentra entre el pad en la boca y el otro en la garganta, pasando por la boca faringe, laringe, tráquea, hasta llegar al otro pad en la base del cuello (_ fig. 6b)

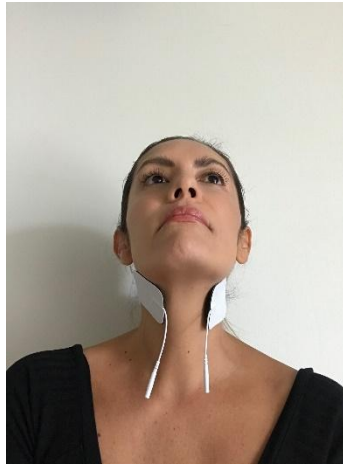

(a)

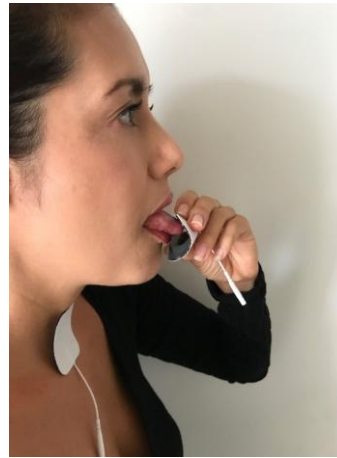

(b)

Figura 6a. Posición de ambos pads para el tratamiento de las amígdalas; b. Barrido del tejido de boca y garganta.

Prácticamente dicho tratamiento curaría la infección en más de un 80% de los casos; sin embargo el resto es más persistente por migrar al interior de las fosas nasales, el oído y senos, si la infección persiste será mas conveniente realizar un barrido sistémico que cubra todas estas partes en forma organizada ,a partir de cada una de las fosas nasales radiando todas las partes encionadas , como se muestra en la figura 7.

El tiempo de estimulación normal para eliminar un microbio es de 5 minutos en cada, posición incrementando la intensidad hasta percibirla, y reducirla suavemente hasta dejar de sentirla; mantener esa intensidad el tiempo mencionado.

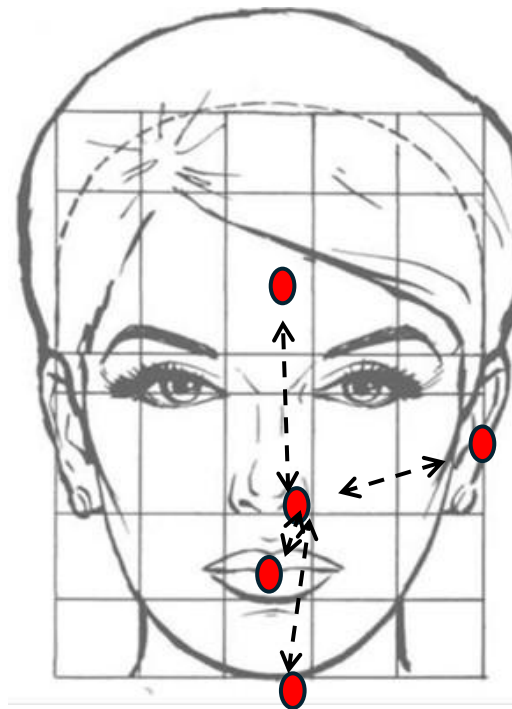


Figura 7. Posición de ambos pads radiando desde una fosa nasal hacia cada una de las partes factibles de ser infectadas :Senos, nariz, oídos, boca y garganta , dejando fijo el de la fosa nasal. De manera similar se hace cambiando el pads a la otra fosa y se irradia el tratamiento a los mismos puntos que en el caso anterior.

CASO 2. Enfermedades gastro intestinales. Esta es una enfermedad común en países en subdesarrollo debido a la falta de higiene por la escasez de agua o vegetales contaminados por defecar en las mismas tierras de siembra. Estas bacterias infectan tanto el estómago provocando dolor en el abdomen, y vómito y/o diarrea .

¿La pregunta es, donde coloco los pads para curar ambas infecciones siguiendo los conocimientos anteriores?

Buscando por internet se encuentran múltiples ilustraciones gratuitas que ayudan en esta primera fase del proceso, como por ejemplo la siguiente(fig. 8).

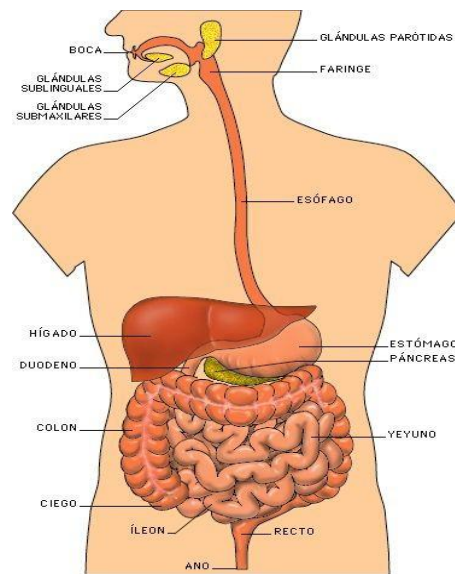


Figura 8 . Posición del sistema gastro intestinal.

- a. **Posición de pads para recorrer el interior del estómago y eliminar la bacteria en él:** " En esta caso un pad debe ir en la punta de la lengua, como se ilustra en la figura 7, y el otro al lado izquierdo del ombligo , y estimular en esa posición por 10 minutos con una intensidad tal que se usa en casi todos los procesos incrementado suavemente la intensidad girando la perilla correspondiente del TENS hasta sentir ligeramente la corriente, y dejarla en esa posición, o reducirla muy suavemente hasta dejar de percibir la durante 10 minutos. Vale la pena señalar que la sensación en la lengua no es más dolorosa que en cualquier otra parte del cuerpo.



Figura 9. Posición del pads en estómago ,en parte izquierda del ombligo, y lengua .

Posición de pads para recorrer el interior del intestino y eliminar la bacteria en él.

¿Siguiendo la lógica y el sentido común cual debería ser la posición de los pads?

En caso de tener diarrea se puede aplicar un tratamiento lógico de colocar pads uno en la lengua y otro en el ano, pero para no usar tanto tiempo la corriente en la lengua se puede barrer todo el abdomen colocando los pads como se indica en la figura 10, el siguiente tratamiento. Para evitar el engaño de la corriente eléctrica, como sucedió en el caso de las fosas nasales, se diseña un barrido integral de todo el abdomen , sólo se debe observar que la corriente no sigue el camino anatómico de los intestinos dando vueltas por todo él, sino que atraviesa las paredes del intestino buscando siempre el camino de mínima resistencia entre ambos pads, en este caso se barre vertical y horizontalmente como se muestra en la figura 10. Es conveniente usar un pad rectangular de 4 x 8 ó 5 x 10 centímetros.

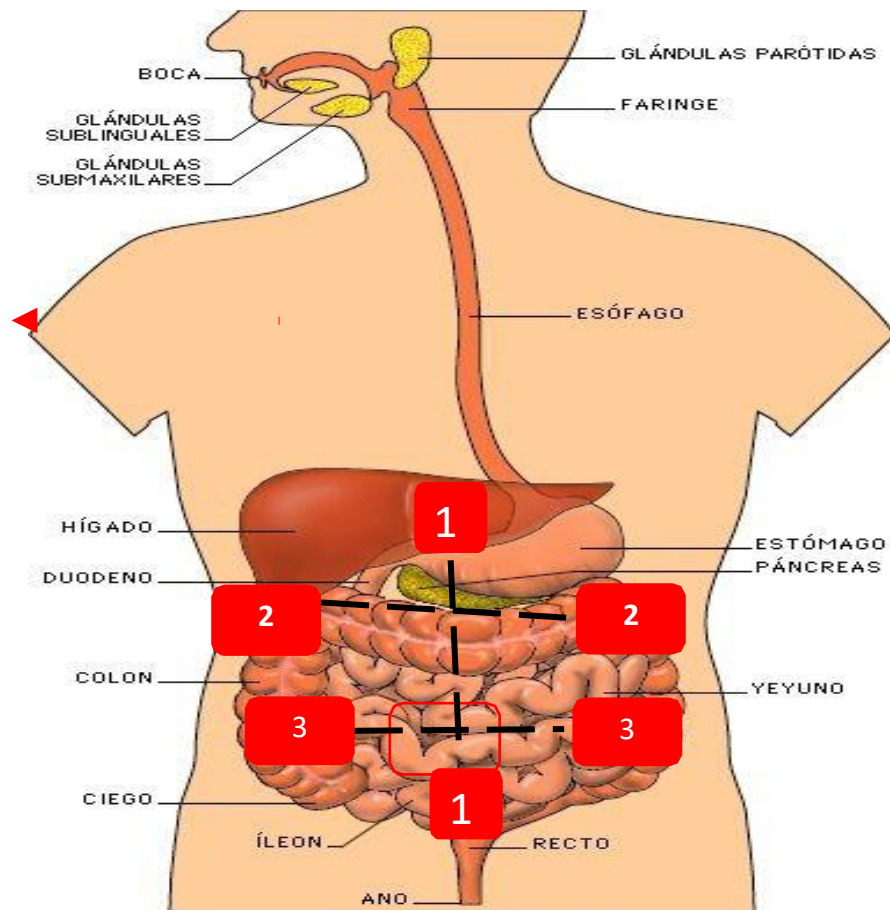


Figura 10. Tratamiento del intestino ; la corriente va de un pad al otro sin importar la polaridad, según lo señalan las distintas posiciones, el 1 envía 1 corriente en forma vertical, mientras que en las posiciones 2 y 3 va en forma horizontal barriendo así todo el intestino.

